



TXR – 6080 XH

***Koli, Kasa ve Çuval için
ekonomik X-ray sistemi***



TECHIK TXR – 6080 XH X-ray Denetleme Sistemi optimum kaliteli ve ideal güce sahip donanım komponentleri ile alanındaki en iyi yabancı madde kontrol X-ray yazılımını birleştirmekte, üreticilerin denetlemekte zorlandığı büyük (koli, kasa, çuval v.b) ambalajların denetimine odaklanmaktadır

Endüstrinin en Geniş Geçiş Ölçüleri

Çok geniş tünel ve güçlü konveyörü sayesinde üreticilerin sevkiyat öncesi son ambalajlarını denetleme noktalarında kullanılmaya göre tasarlanmıştır. Çok sayıda hattı olup tek çıkışı olan üreticilerin temel x-ray denetimi için idealdir.

Optimize Edilmiş Komponentler

Uzun ömürlü ve ayarlanabilir güç opsiyonlarına sahip X-ray Jeneratörü ve özel tasarımı dedektörü sayesinde ürün boyutlarından bağımsız optimum yabancı madde denetleme hassasiyetlerine erişebilmektedir.


Güçlü ve Ekonomik Tasarım

Sistem güçlü ve yüke dayanıklı tasarımıyla büyük ürünlerin operasyonundan kaynaklı yıpranmalardan etkilenmez. Sektördeki büyük X-ray cihazlarına göre çok daha ekonomik ve kullanışlıdır



+90 212 220 20 36
info@mesturkey.com

TECHIK TXR – 6080 XH Cihaz Ölçüleri

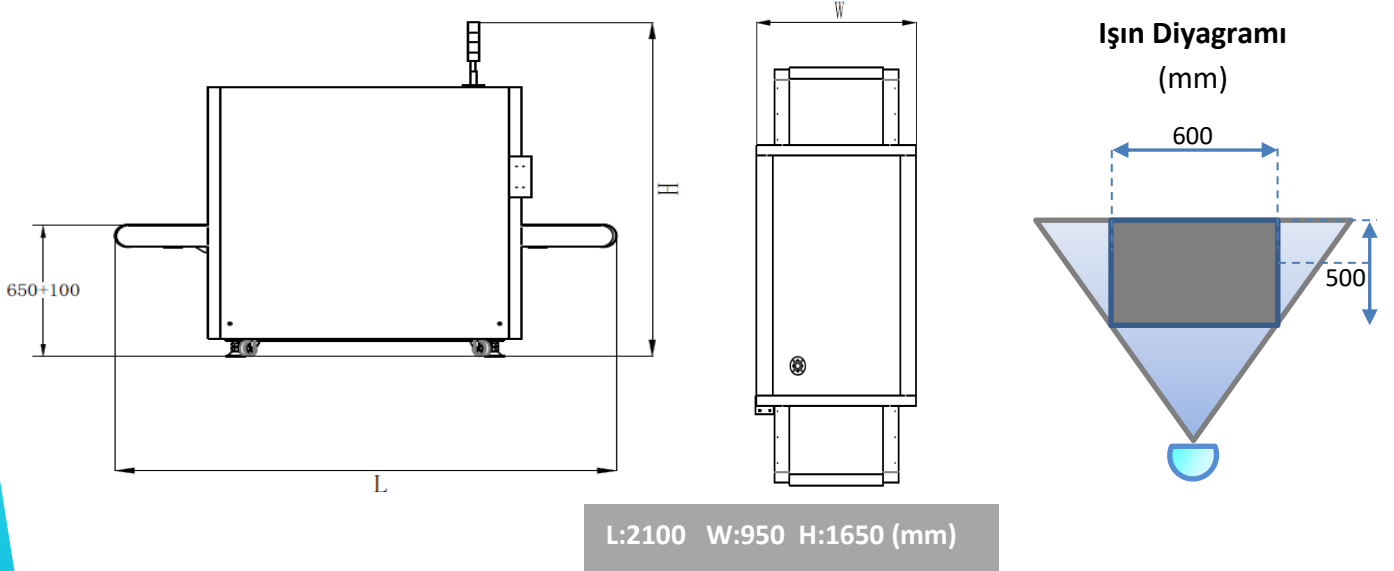

TECHIK TXR – 6080 XH Teknik Özellikleri

Model	TXR 6080 XH
X-Ray Tüpü	210 Watt – Maksimum 80 kV
X-Ray Dedektörü	0,8 piksel
Denetleme Genişliği	650 mm
Denetleme Yüksekliği	500 mm
Maksimum Hassasiyetler	Paslanmaz Çelik Küre: Ø 1.0 mm Paslanmaz Çelik Tel: Ø 0.5 mm x 4 mm Cam / Seramik Küre: Ø 2.0 mm
Konveyör Bant Hızı	10-40 m/dk
İşletim Sistemi	Windows 7
X-ray Koruma Metodu	Standart X-ray Perdeleri
X-ray Sızıntısı	< 1 µSv/h (CE Standardı)
Cihaz Koruma Seviyesi	IP 54
Ortam Çalışma Şartları	-5 – 40 C° Sıcaklık; Maks. %60 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Soğutma Sistemi	Endüstriyel Hava Soğutucu Fan
Red Sistemi	Bant durdurma ve sesli ışıklı alarm / Ops. İtici veya hava üfleme
Basınçlı Hava İhtiyacı	4-6 bar
Güç Gereksinimleri	240 VAC 50 Hz Monofaze / Toplam 1,5 kwh
Konstrüksiyon	Çelik
Cihaz Yüzeyi	Özel Boyalı



TECHIK X-RAY TEKNOLOJİSİ




Çok basit söküp takılabilme, kolay temizlik ve kusursuz güvenlik

- Saniyeler içinde temizlik ve parça değişimi
- Dış ortama tam uyum ve yüksek koruma
- Yıkabilir ve uygulamaya özel konveyörler
- Üst performans için endüstriyel klima




Kullanıcı dostu ve yönlendirici arayüz ile çok hızlı programlama

- Otomatik ürün öğrenme yoluyla ürün kaydı
- Her adımda kullanıcıya rehberlik desteği
- Yabancı madde resimlerinin otomatik kaydı
- Hatalı kullanımı engelleyici güvenlik sistemi

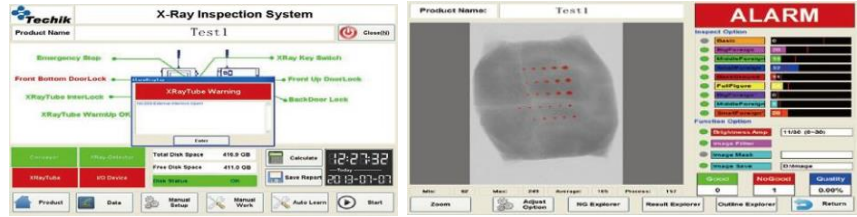

Özel maskeleme yöntemleri ile zorlu ürünleri de denetleyebilme

- Teneke kutu, klips, kapak, karton v.b. denetimi zorlaştıran tüm öğeleri maskeleme
- Dökme ürünlere özel dinamik görüntüleme
- Ürün için özel bölgeler tanımlayabilme

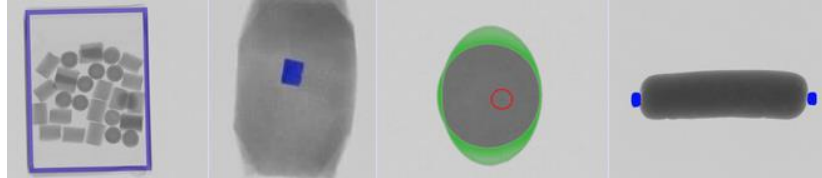

Ürün bütünlüğü ve kırık kontrolü dahil çok yönlü Techik yazılımı

- Yabancı madde harici ürün sorunlarını tespit
- Her bir hatayı ayrı ayrı sınıflandırma

